

# ST-A 10/9000A-1-ST




## Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidwerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)

## Abmessungen / Gewichte

Länge	1000 mm
Breite	31 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	1.06 kg
Bruttogewicht	1.11 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
grau	659387	4043544785862
schwarz	659388	4043544785879
weiß	659389	4043544785886

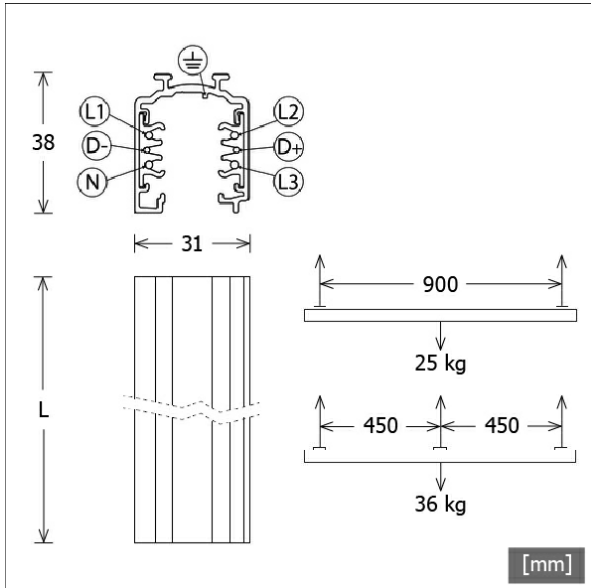

# ST-A 10/9000A-1-ST

## Zubehör



**ST-A CAP/9004**  
Enddeckel für Anbau-Stromschiene



**ST-A F/PE-L/9002**  
Endeinspeiser mit Polarität links



**ST-A F/PE-R/9001**  
Endeinspeiser mit Polarität rechts



**ST-A FLEX/9018**  
Flexibler Verbinder



**ST-A I/9010**  
Elektrischer Längsverbinder



**ST-A L/PE-IN/9011**  
L-Verbinder mit Polarität innen



**ST-A L/PE-OUT/9012**  
L-Verbinder mit Polarität außen



**ST-A S/9000-KIT4/1500**  
Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm) +  
Befestigungsklammer



**ST-A S/9000-KIT4/3000**  
Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm) +  
Befestigungsklammer



**ST-A S/9000-KIT4/5000**  
Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm) +  
Befestigungsklammer



**ST-A S/S-9000-111**  
Deckenbügel



**ST-A S/S-9000-116**  
Deckenbügel mit Reutlinger

# ST-A 10/9000A-1-ST

## Zubehör



**ST-A T/PE-IN-L/9015**  
T-Verbinder mit Polarität innen links



**ST-A T/PE-IN-R/9016**  
T-Verbinder mit Polarität innen rechts



**ST-A T/PE-OUT-L/9013**  
T-Verbinder mit Polarität außen links



**ST-A T/PE-OUT-R/9014**  
T-Verbinder mit Polarität außen rechts



**ST-A X/9017**  
X-Verbinder



**ST-IE/9003**  
Elektrischer Längsverbinder  
(innenliegend)



**ST-ZCOV/S-9000/GP**  
Abdeckleiste



**ST-ZCOV/S-9000/TP**  
Verschlussabdeckung



**ST-ZCUT/S-9000/T-N**  
Schneidewerkzeug