


PASCALA round

901803.002.1 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
405185918325
D 241, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

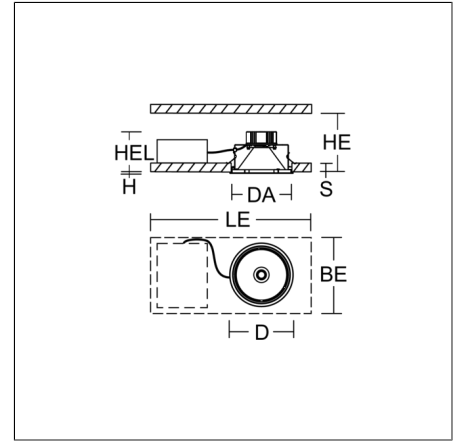



























Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte in separater Gerätebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54.

Produktdaten

Durchmesser D	241 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	228 mm
Einbauhöhe HE	160 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	156 mm
Deckenstärke S	6-35 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm, 2700 lm, 3600 lm, 5150 lm
Bemessungsleistung	11 W, 19 W, 26 W, 39 W
Systemeffizienz	132 lm/W 138 lm/W 142 lm/W 155 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,7 17,3 18,3 19,6
Ausstrahlwinkel	57°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	981753.002 Abdeckscheibe IP54, klar		981753.004 Abdeckscheibe IP54, klar
	981753.012 Abdeckscheibe IP54, satiniert		981753.014 Abdeckscheibe IP54, satiniert
	981753.022 Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert		981753.024 Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert
	981753.032 Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert		981753.034 Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert
	981758.000 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, klar		981758.002 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, satiniert
	981758.010 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, Zentrum satiniert		981758.020 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, Rand satiniert
	981754.002 Dekorring, satiniert		981754.004 Dekorring, satiniert
	981754.032 Dekorring, rot		981754.034 Dekorring, rot
	981754.042 Dekorring, grün		981754.044 Dekorring, grün
	981754.052 Dekorring, blau		981754.054 Dekorring, blau
	981754.062 Dekorring, gelb		981754.064 Dekorring, gelb
	981757.002 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar		981757.004 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar
	981757.012 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert		981757.014 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert

PASCALA round

901803.002.1 | Einbau-Downlights



981757.022
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert




981757.024
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert




981757.032
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert




981757.034
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



981895.002
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), klar



981895.004
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), klar



981895.012
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), satiniert




981895.014
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), satiniert



981895.022
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Zentrum satiniert



981895.024
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Zentrum satiniert



981895.032
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Rand satiniert




981895.034
Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Rand satiniert



981896.002
Dekorring, satiniert




981896.004
Dekorring, satiniert




981896.032
Dekorring, rot




981896.034
Dekorring, rot




981896.042
Dekorring, grün




981896.044
Dekorring, grün




981896.052
Dekorring, blau



981896.054
Dekorring, blau



981896.062
Dekorring, gelb




981896.064
Dekorring, gelb



981899.002
Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar



981899.004
Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar



981899.012
Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert



981899.014
Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert



981899.022
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



981899.024
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert

PASCALA round

901803.002.1 | Einbau-Downlights




981899.032
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



981899.034
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982552.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten