


# ZAT430-FT LED

## Mastleuchten

1/7

**we-ef**

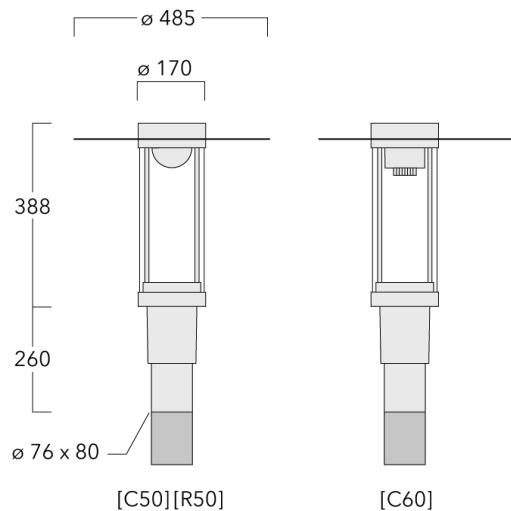

### Beschreibung

IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

# ZAT430-FT LED






## Mastleuchten

2/7

**we-ef**

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse:	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung:	PMMA
Farben:	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung:	CCG® Silikondichtung
Schrauben:	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK09
Korrosionsschutz:	5CE
Überspannungsschutz:	6/6 kV (optional SP10)
Windangriffsfläche:	0.130 m <sup>2</sup>

### Elektrische Beschreibung

Netz:	220-240V / 50-60 Hz
Leistungsfaktor:	> 0.9
Vorschaltgerät:	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel:	Fertig vorverdrahtet inklusive Leitungsverbinder für Kabel 9-14 mm

### Lebensdauer

Ta=25° L70B50 > 90000h

# ZAT430-FT LED

## Mastleuchten

3/7

**we-ef**

## Auswahl

### Lichtverteilungen



symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

### Nominal Lichtstrom

1920

2050

2160

2935

3070

3200

4050

4220

4400

6145

6330

6695

### Nominal Watt

12

17

24

37

### Farbtemperaturen

2700 K

3000 K

4000 K

### Farben

RAL9004  
Signalschwarz

RAL9006  
Weißaluminium

RAL9007  
Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016  
Verkehrsweiß

# ZAT430-FT LED

## Mastleuchten

4/7



## Konfigurationen

Lichtverteilungen	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI	Gewicht	Link	
symmetrisch, entblendet [C50]	115-1646	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1456.5	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1647	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1555.1	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1648	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1638.5	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1649	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2226.4	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1650	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2328.8	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1651	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2427.4	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1652	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3072.2	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1653	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3201.2	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1654	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3337.7	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1655	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4661.5	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1656	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4801.8	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1657	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4444.4	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
symmetrisch [C60]	115-1658	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1274.6	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1659	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1360.9	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1660	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1433.9	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1667	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4079.3	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1668	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4202.1	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1669	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4444.4	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1661	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	1948.4	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1662	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2038	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1663	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2124.3	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1664	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2688.6	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1665	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2801.4	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	115-1666	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2920.9	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
	rechteckig [R50]	115-1881	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1468	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>
		115-1879	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1567.4	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>
115-1880		LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1651.5	14	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-1974		LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2244.1	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-1975		LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2347.3	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-1976		LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2446.7	20	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-1884		LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3096.6	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-1882		LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3226.6	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-1883		LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3364.2	27	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-2082		LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4698.4	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-2080		LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4839.8	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	
115-2081		LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5118.9	42	80	7,70	<a href="#">📄 ↗</a>	

# ZAT430-FT LED

## Mastleuchten

5/7




























**we-ef**

### Verfügbare Masten



AM-Z Typ 1

### Zugehörige Produkte / ZAT400

Produktfamilie		Maße	Wattage	Nominal Lichtstrom	Links	
						Datenblatt downloaden 
ZAT430-FT LED		388 x 485	12 -37 W	1920 -6695		
ZAT440-FT LED		448 x 485	12 -37 W	1920 -6695		
ZAT460-FT LED		388 x 485	24 -37 W	4050 -6695		
ZAT470-FT LED		448 x 485	24 -37 W	4050 -6695		
ZAT430		388 x 485	9 -27 W	1134 -4455		
ZAT440		448 x 485	9 -27 W	1134 -4455		
ZAT460		388 x 485	36 -54 W	4194 -9180		
ZAT470		448 x 485	36 -54 W	4194 -9180		

# ZAT430-FT LED

## Mastleuchten


6/7

**we-ef**


## Montagezubehör

### Wand- und Mastausleger RZ

	<b>C1</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>D x L</b>	<b>M1</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
■ <b>115-1324</b> RZ0-400 Wandausleger, einfach	277	231	195	76 x 80	12	3,50

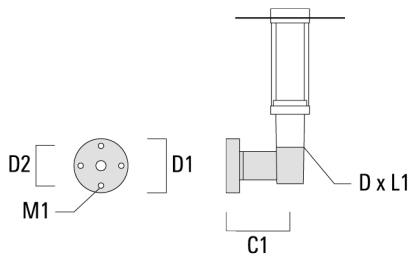

	<b>C1</b>	<b>D x L</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
■ <b>115-1323</b> RZ2-400 Mastausleger, zweifach	258	76 x 100	4,90

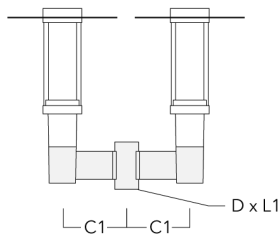

# ZAT430-FT LED

## Mastleuchten

7/7

**we-ef**


## Optisches Zubehör

---

### Blendschutz

---

■ **159-0321** LS180-[C60]



## Elektrisches Zubehör

---

### Überspannungsschutz SP10

---

■ **430-0020** SP10 Integral

## Steuerung

---

### Eco Step Dim® Advanced LED

---

■ **430-0002** Eco Step Dim® Advanced LED

### Eco Step Dim® Basic LED

---

■ **430-0001** Eco Step Dim® Basic LED