

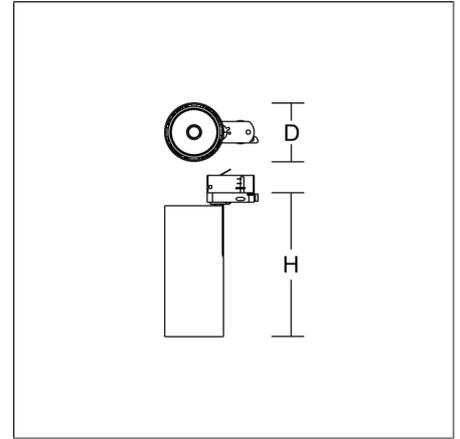
# DEECOS S mini

742204.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859820369  
D 87, H 214

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)





LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	121 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,6
Ausstrahlwinkel	31°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	11.1 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör

	982370.000 Abdeckscheibe, klar		982370.010 Abdeckscheibe, satiniert
	982371.003 Entblendungswabenraster		982369.003 Linse spot
	982369.013 Linse medium		982369.023 Linse flood
	982421.002 Kunststoffring weiß für Linse.		982368.003 Reflektor spot
	982368.013 Reflektor medium		982368.023 Reflektor flood
	982369.033 Linse wide flood		982369.043 Linse Korridor oval
	982419.002 Kunststoffring weiß für Reflektor.		982368.033 Reflektor wide flood
	982647.002 Dekorglas opal matt		982648.002 Dekorglas opal matt
	70319.003 Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter		