

## Wall










### 230V Unterputz-Wandeinbauleuchte für die 68mm Bohrung LED Wall F 1,8W schwarz



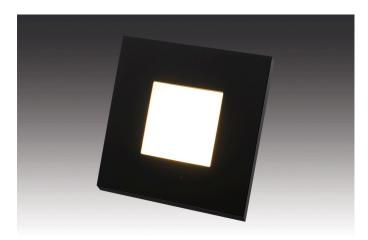

#### Beschreibung:

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte

Anschluss:220 - 240 V / 50 - 60 HzLebensdauer:L70/B10 >= 60.000 hLichtfarbe:3000 K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 120°

Energieeffizienz: LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)

Energieeffizienzklasse: G

 Farbwiedergabe:
 Ra/CRI >= 80

 Zeichen:
 CE, MM, IP20, SK I


 EAN-Nr.:
 4051268198196

 Gewicht:
 0,065 kg

### Besonderheiten:

- einfache, schnelle Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen
- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte





Artikel-Nr.: 20202720103

ggf. eingeschränkt verfügbar

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Energieeffizienz
20202720201	LED Wall F 0,9W weiß	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
20202720101	LED Wall F 1,8W weiß	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202720208	LED Wall F 0,9W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
20202720108	LED Wall F 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721101	LED Wall Up & Down 1,8W weiß	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721108	LED Wall Up & Down 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202722101	LED Wall Down 1,8W weiß	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202722108	LED Wall Down 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202720103	LED Wall F 1,8W schwarz	schwarz	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)



Artikel-Nr.: 20202720103

