




## VARDAflex Eco AC 3000K Flex.LED-Strip, 230V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74935

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 250 mm / 14 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 56 · LED Abstand: 17,85 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 755 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 9 W · Lebensdauer L70B50: >= 35.000 h · Energieeffizienzklasse: F · BxH in mm: 17 x 13,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4012094049359
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	17.00 mm
Höhe	13.50 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro LED	13.48 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65
Psb	0,00 W

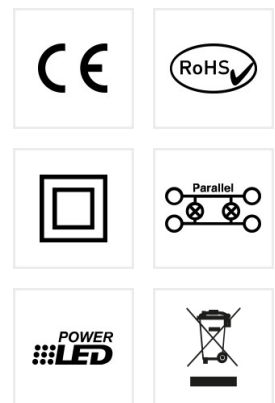




## VARDAflex Eco AC 3000K Flex.LED-Strip, 230V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74935

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	56
Länge der Abschnitte	250.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	35.000 h
Lebensdauer L90B10	10.000 h

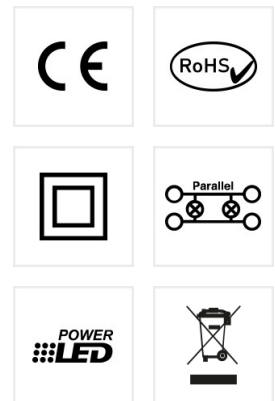



**VARDAflex Eco AC 3000K Flex.LED-Strip, 230V 50/60Hz IP65**  
Artikel-Nr.: S74935

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

