




VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
 Artikel-Nr.: S74938

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 250 mm / 14 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 56 · LED Abstand: 17,85 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 800 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 9 W · Lebensdauer L70B50: >= 35.000 h · Energieeffizienzklasse: F · BxH in mm: 17 x 13,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4012094049380
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	17.00 mm
Höhe	13.50 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro LED	14.29 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65
Psb	0,00 W

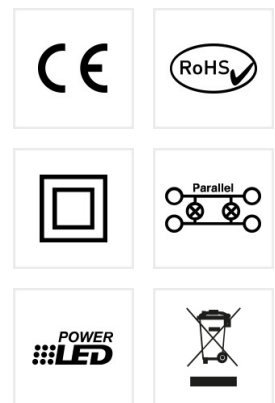




VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
Artikel-Nr.: S74938

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	56
Länge der Abschnitte	250.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	35.000 h
Lebensdauer L90B10	10.000 h

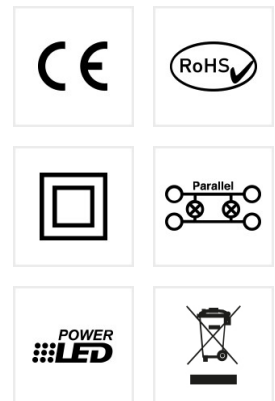



VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
Artikel-Nr.: 574938

TECHNISCHE ZEICHNUNG

