

# LipuMax-P-D

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400



- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Reinigung über die Schachtabdeckung
- Entleerung über Absaugleitung DN 65 PN 10
  - Mit PE-Kupplung mit beidseitiger Verschraubung 75/75 für Absaugleitung
  - Mit Storz-Kupplung 75 B und Blindkupplung 2½"
- Passende Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke



## Technische Daten zum Artikel 3210.81.00

Nenngröße	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	
		[l]	[l]	[l]	[kg]
NS 10	DN 150	1005	415	2170	128

**Abmessungen**

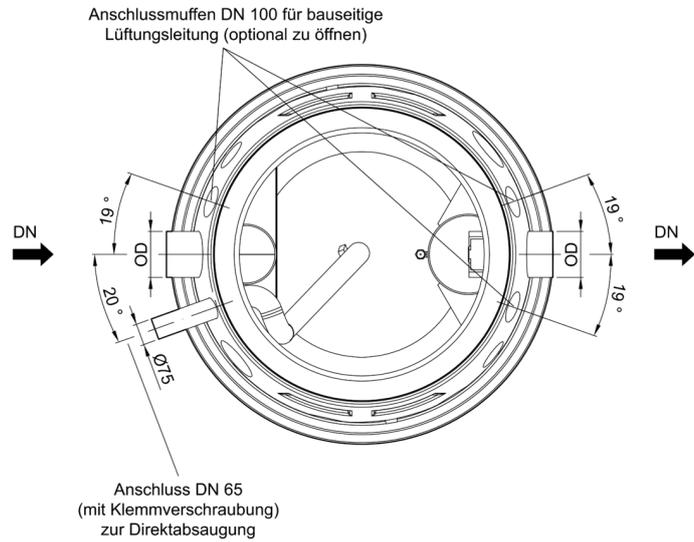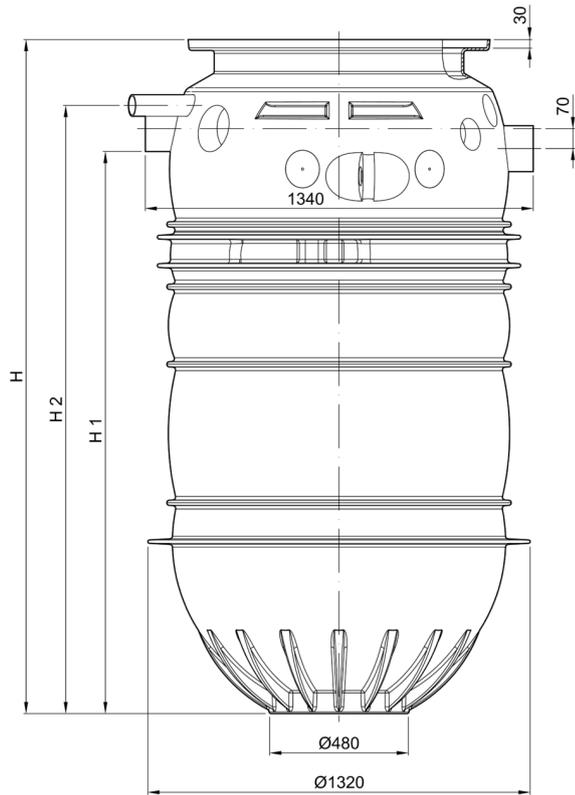

Nenngröße	Schlammfang	Abmessungen			
		D	H	H1	H2
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 10	1005	160	2830	2445	2599

**Zubehör**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Passend für</b>	<b>Gewicht</b> [kg]	<b>Artikel-Nr.</b>
	<p><b>Verlängerung 450</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen</li> <li>■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau</li> <li>■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken)</li> </ul> </li> <li>■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Probenahmeschächte</li> </ul>	8,8	3300.13.00
	<p><b>Fettschichtdicken-Messgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht</li> <li>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette</li> <li>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 10 m</li> <li>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %)</li> <li>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung</li> <li>■ Mit beheiztem Sondenstab</li> <li>■ Betriebsspannung: 230 V                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bei 50 Hz</li> <li><input type="checkbox"/> Leistung 12 W</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P und LpuLift-P zum Erdeinbau</li> </ul>		
	Kabellänge: 10 m		6,4	3300.11.70
	Kabellänge: 20 m		7,8	3300.11.71
	Kabellänge: 30 m		9,6	3300.11.72
	<p><b>Auflagering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 60 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 60 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 70 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> </ul>	50,0	8700.20.00
	<p><b>Auflagering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 80 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 80 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 90 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> </ul>	60,0	8700.20.10

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <p><b>Auflagering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 100 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 100 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 110 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> </ul>	70,0	8700.20.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche?q=3210.81.00>