

33 500 811








- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.


Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

	Platin gebürstet	33 500 811-06
	Chrom	33 500 811-00
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 500 811-28
	Dark Platinum gebürstet	33 500 811-99

33 500 811

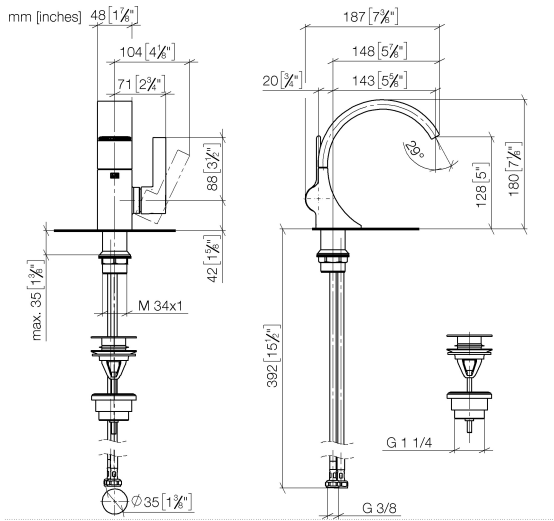

Durchflussdiagramm

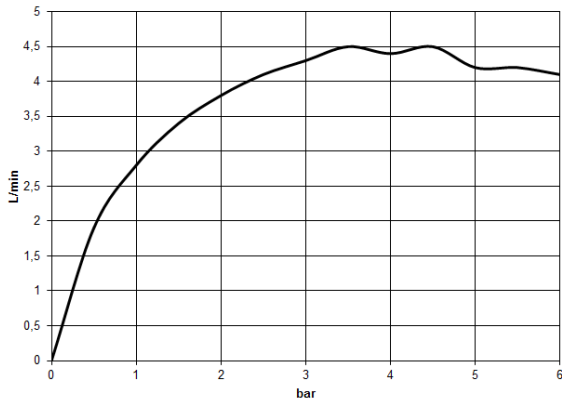

Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

33 500 811

Zertifikate


WRAS_2111

LGA_38

GDV_0400

33 500 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

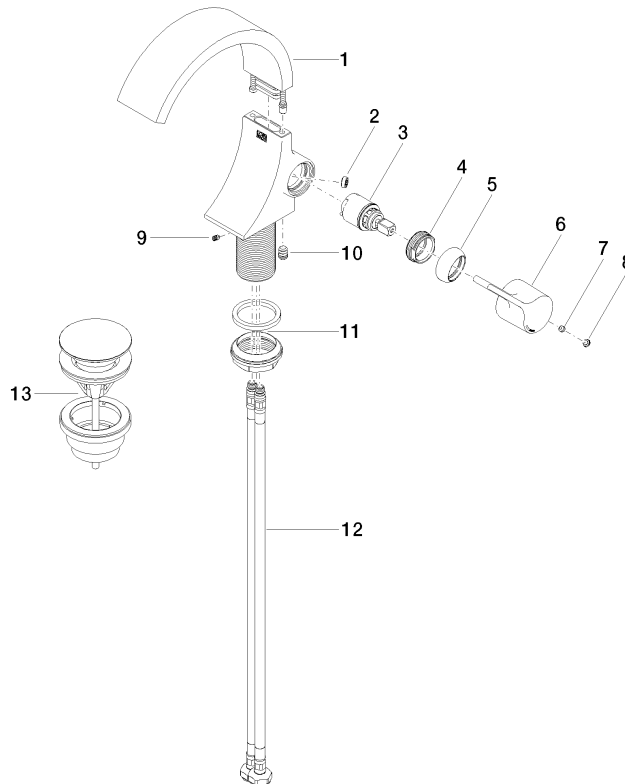



CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

33 500 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 012 01-06	Auslauf EHM 140 mm Ausladung - Platin gebürstet	14	10