

de **Inhaltsverzeichnis**

Lieferumfang.....1  
 Montage.....2

de **Lieferumfang**

Kürzel	Menge	Bedeutung
①	1 St.	Gaskugelhahn mit TAS DN 15, IG Rp1/2"
②	1 St.	Vorlaufhahn (DN 20), rot, IG Rp3/4"
③	1 St.	T-Stück G3/4 für Sicherheitsventil
④	1 St.	Sicherheitsventil 3bar
⑤	1 St.	Rücklaufhahn (DN 20), blau, IG Rp3/4"
⑥	1 St.	Verteiler G3/4 mit Anschlüssen für KFE-Hahn, MAG (AG 3/8") und bauseitiges Manometer (IG 1/8")
⑦	1 St.	Eck-KFE-Hahn , drehbar
⑧	2 St.	Kugelhahn (DN 15), grün, trinkwassergeeignet, IG Rp1/2"
⑨	2 St.	T-Stück 1/2" mit Spülanschluss G1/2"
⑩	9 St.	Dichtungen

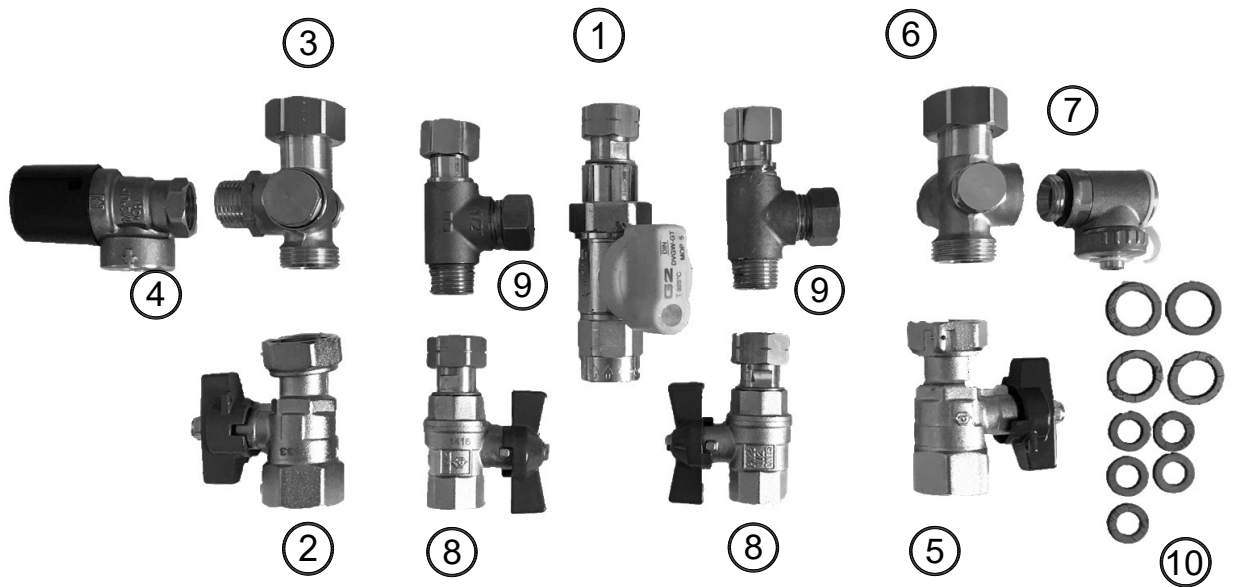


Abb./Fig. 1: Lieferumfang Anschluss-Set Kombi 96.33000-7226

**de** Montage**WARNUNG!****Lebensgefahr durch Explosion entzündlicher Gase!**

Bei Gasgeruch besteht Explosionsgefahr.

Deshalb:

- ➔ Eine gültige Berechtigung des Gasversorgungsunternehmens ist Voraussetzung für Arbeiten an Gasanlagen.
- ➔ Schließen Sie den Gasabsperrhahn und sichern Sie ihn gegen ungewolltes Öffnen.
- ➔ Installieren Sie bauseits Gas-Absperrarmaturen bzw. Brandschutz-Ventile.
- ➔ Es müssen sowohl ein Geräteabsperrhahn für Gas sowie ein Sicherheitsventil (TAS) in der Gaszuleitung vorhanden sein.

**HINWEIS!**

Der Gaskugelhahn muss so montiert werden, dass der Siphon frei zugänglich und demontierbar ist.

**HINWEIS!**

- ➔ Es muss sichergestellt werden, dass ein Sicherheitsventil von max. 8 bar im Kaltwassereintritt montiert wird.
- ➔ Es darf sich zwischen dem Gerät und dem Sicherheitsventil kein anderes Ventil und/oder keine Verengung befinden.

- ➔ Spülen Sie die Anlage gründlich.
- ➔ Montieren Sie die hydraulischen Heizkreisanschlüsse inkl. Sicherheitsventil sowie Kesselfüll- und Entleerhahn.
- ➔ Montieren Sie den Gaskugelhahn mit dem thermisch auslösenden Sicherheitsventil (TAS).
- ➔ Montieren Sie die hydraulischen Trinkwasseranschlüsse inkl. einem zusätzlichen Sicherheitsventil von max.8 bar.

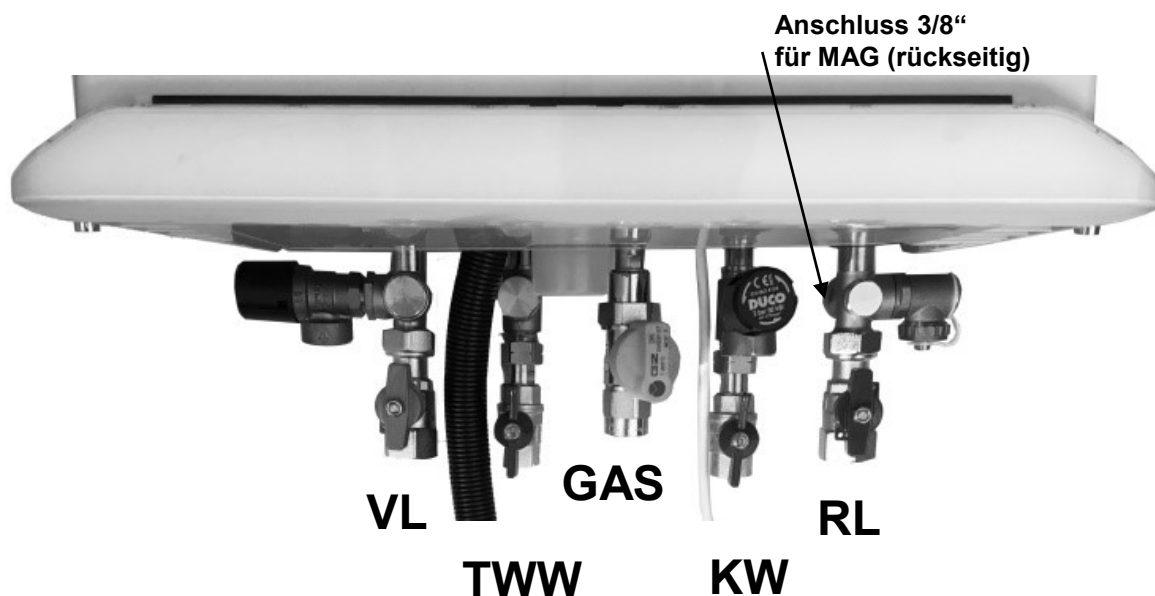


Abb. 2: Hydraulische Trinkwasseranschlüsse inkl. einem zusätzlichen Sicherheitsventil von max. 8 bar