


## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Messkapseln als Mehrstrahl-Trockenläufer  
Rollenzählwerk, max. Anzeige 99.999 m<sup>3</sup>  
Kompatibel zu allen 2" Koax Messkapseln  
vorbereitet zur Einbindung in Fernauslesesysteme

Artikelnummer: 00 315N xx01 001 ( Kaltwasser )  
00 325N xx01 001 ( Warmwasser )

Abb. IE

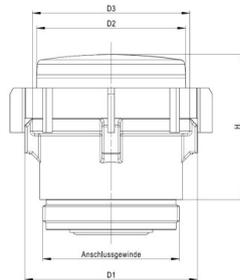


### Technische Daten


Medien: Trinkwasser  
Temperatur: Kaltwasser max. 50°C (ETK)  
Warmwasser max. 90°C (ETW)  
Betriebsdruck: max. 16 bar (PN 16)  
Material Gehäuse: Messing nach UBA Liste  
Verfügbare Module: M-Bus kabelgebunden  
Wireless-MBus  
Impulsgeber  
Funkmodul im OMS Standard

			IE kalt	IE warm
Artikel-Nr. XX			IE	IE
Nennweite	DN	mm	15	15
Dauerdurchfluss	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,5
Überlastdurchfluss	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	3	3
Durchfluss bei 1bar Druckverlust		m <sup>3</sup> /h	3,3	3,3
Anlaufwert	l/h		10	10
Anschlussgewinde nach ISO 228/1	AG		G 2"	G 2"
Baulängen	D1	mm	75	75
	D2	mm	65	65
	D3	mm	71	71
Höhe	H	mm	60	60
Anzeigebereich des Ziffernblattes			Min. 0,1 Ltr. / max. 99.999 m <sup>3</sup>	
Gewicht		ca. kg	0,4	0,4

Typische Fehlerkurve für Q<sub>3</sub>=2,5 R80H

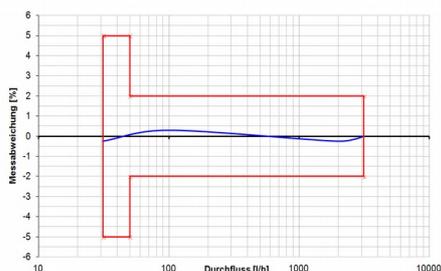

Typische Druckverlustkurve

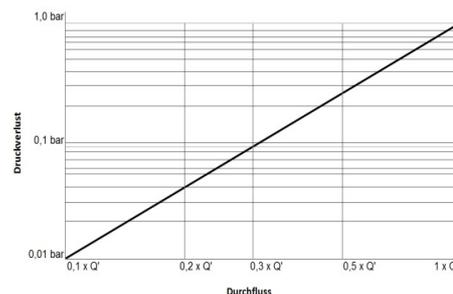

Stand: August 2018

Technische Änderungen vorbehalten