


Lugano Badheizkörper technisches Datenblatt



h 730

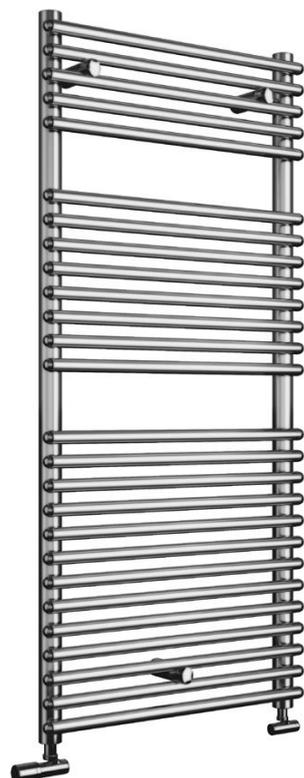

RÖHRE: 16

h 1190



RÖHRE: 26

h 1450



RÖHRE: 30


h 1738



RÖHRE: 37

EN **442** CE

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x1,2
Kollektorröhre - Ø	35x1,5
Heizkreis - Anschlüsse	3x1/2' *
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Polypropylen-Schutzecken + Kartonschachtel + äußere Kunststoffhülle
* Inkl. Entlüftungsventil-Anschluss	

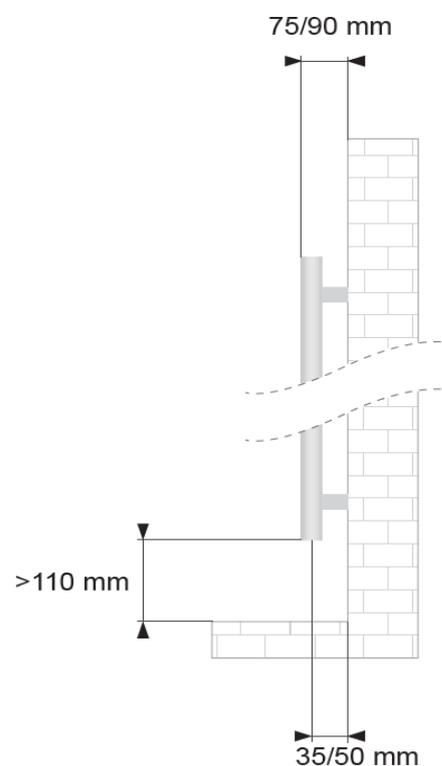

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil

Lugano Badheizkörper technisches Datenblatt



RAL 9016 Weiss - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 75/65/20°	$\Delta T 42,5^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 70/55/20°	$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 55/45/20°	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	$\Delta T 60^{\circ}\text{C}$ btu	Heizstab watt	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ Exponent n
386606	730	500	450	7,3	3,6	397	327	215	342	1689	400	1,20764
386607	730	600	550	8,4	4,1	465	381	248	400	1990	500	1,23217
386608	1190	500	450	11,6	5,8	624	513	336	537	2658	700	1,21295
386609	1190	600	550	13,3	6,6	718	589	384	618	3068	800	1,22847
386610	1450	500	450	13,6	6,9	737	603	392	634	3153	800	1,23599
386611	1450	600	550	15,6	7,8	866	710	463	745	3699	1000	1,22803
386612	1738	500	450	16,7	8,4	900	736	478	774	3853	1000	1,24225
386613	1738	600	550	19	9,5	1075	880	573	925	4593	1200	1,23204

RAL 9016 Weiss - gerade mittelanschluß

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 75/65/20°	$\Delta T 42,5^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 70/55/20°	$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 55/45/20°	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	$\Delta T 60^{\circ}\text{C}$ btu	Heizstab watt	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ Exponent n
386622	730	500	50	7,3	3,6	397	327	215	342	1689	400	1,20764
386623	730	600	50	8,4	4,1	465	381	248	400	1990	500	1,23217
386624	1190	500	50	11,6	5,8	624	513	336	537	2658	700	1,21295
386625	1190	600	50	13,3	6,6	718	589	384	618	3068	800	1,22847
386626	1450	500	50	13,6	6,9	737	603	392	634	3153	800	1,23599
386627	1450	600	50	15,6	7,8	866	710	463	745	3699	1000	1,22803
386628	1738	500	50	16,7	8,4	900	736	478	774	3853	1000	1,24225
386629	1738	600	50	19	9,5	1075	880	573	925	4593	1200	1,23204

Verchromt - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-menge lt	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 75/65/20°	$\Delta T 42,5^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 70/55/20°	$\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ watt ϕ 55/45/20°	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	$\Delta T 60^{\circ}\text{C}$ btu	Heizstab watt	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ Exponent n
386614	730	500	450	7,3	3,6	272	223	144	234	1167	300	1,24839
386615	730	600	550	8,4	4,1	328	270	177	283	1396	300	1,20900
386616	1190	500	450	11,6	5,8	431	350	224	371	1860	500	1,28663
386617	1190	600	550	13,3	6,6	494	403	260	425	2123	500	1,26142
386618	1450	500	450	13,6	6,9	510	415	266	439	2198	600	1,27681
386619	1450	600	550	15,6	7,8	594	484	311	511	2556	700	1,27088
386620	1738	500	450	16,7	8,4	622	507	327	535	2672	700	1,26027
386621	1738	600	550	19	9,5	710	578	372	611	3054	800	1,26567

Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten.