

Beschreibung:

- ✓ Aufbaugruppe für geregelte Heiz- und Kühlkreise
- ✓ mit Dreiwege-Mischer mit oder ohne Stellantrieb
- ✓ Stutzenabstand 160 mm
- ✓ modularer Aufbau
mit strawiola 160 VA Kesselverteilern und Zubehör

Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 30 kW bei $\Delta T = 10$ K (MK 40)
- ✓ max. Volumenstrom: 2,58 m³/h
- ✓ max. Betriebstemperatur: 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck: 6 bar

Aufbau:

- ✓ Vor- und Rücklaufverrohrung aus Edelstahl 1.4301
- ✓ Stutzenabstand 160 mm
- ✓ Thermometerkugelhähne 0-120°C im Vor- und Rücklauf
- ✓ Dreiwege-Mischer mit oder ohne Stellmotor im Vorlauf
- ✓ Rückflussverhinderer im Rücklauf
- ✓ MK-WMZ mit Wärmezählereinbaustrecke mit Distanzrohr Länge 130 mm mit 1" AG), für den Fühlereinbau sind unter den Thermometerkugelhähnen Anschlüsse 1/2" IG vorgesehen
- ✓ mit Pumpendistanzstück Länge 180, 1 1/2" AG flachdichtend (MK25, 32, 40) oder mit Pumpendistanzstück Länge 180, 2" AG flachdichtend (MK40-2)

Isolierung:

- ✓ Material: expandiertes Polypropylen (EPP), nicht diffusionsdicht
- ✓ Farbe: anthrazit / schwarz
- ✓ gemäß EnEV
- ✓ vorbereitete Ausschnitte für Verteiler bzw. Rohranschlüsse
- ✓ Isolierung an Aufbaugruppe vormontiert
- ✓ Außenmaße Isolierung B x H x T: 320 x 480 x 215 mm

Primäranschluss:

- ✓ Vor- und Rücklauf mit 1 1/2" AG flachdichtend
(passend für strawiola 160 VA Kesselverteiler)

Sekundäranschlüsse:


- ✓ Vor- und Rücklauf mit 1" IG (MK25), 1 1/4" IG (MK32), 1 1/2" IG (MK40)

Befestigung:

- ✓ bauseits über Rückenteil der Isolierung an der Wand





Bemaßung:

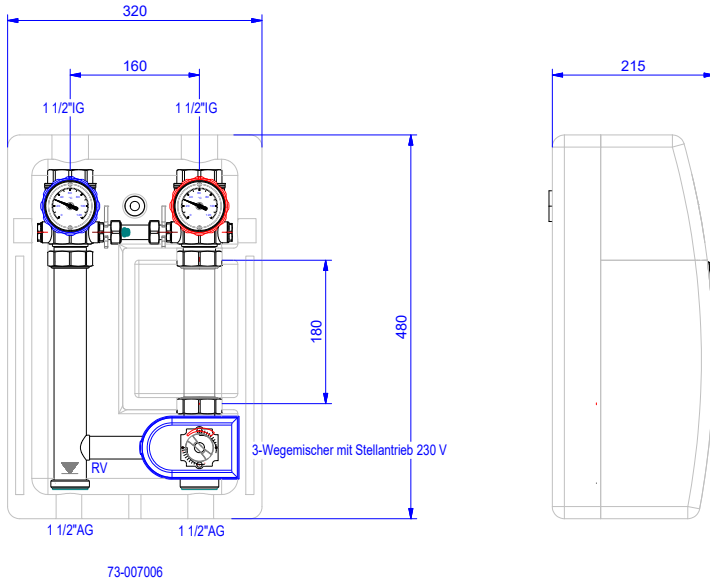

Artikelübersicht:

strawiola 160 VA Aufbaugruppe	MK25	MK32	MK40	MK40-2
bis Leistung in kW bei ΔT 10K	10	20	30	30
Einbaulänge Pumpe Anschlussgewinde Pumpe	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 2" AG
Artikel-Nr.: mit Stellmotor Artikel-Nr.: ohne Stellmotor	73-007004 73-017004	73-007005 73-017005	73-007006 73-017006	73-007008 73-017008
strawiola 160 VA Aufbaugruppe	MK25-WMZ	MK32-WMZ	MK40-WMZ	MK40-2-WMZ
bis Leistung in kW bei ΔT 10K	10	20	30	30
Einbaulänge Pumpe Anschlussgewinde Pumpe	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 2" AG
Wärmezählereinbaumaß	Länge 130 /1" AG	Länge 130 /1" AG	Länge 130 /1" AG	Länge 130 /1" AG
Artikel-Nr.: mit Stellmotor Artikel-Nr.: ohne Stellmotor	73-007104 73-017104	73-007105 73-017105	73-007106 73-017106	73-007108 73-017108

Druckverlustdiagramm:

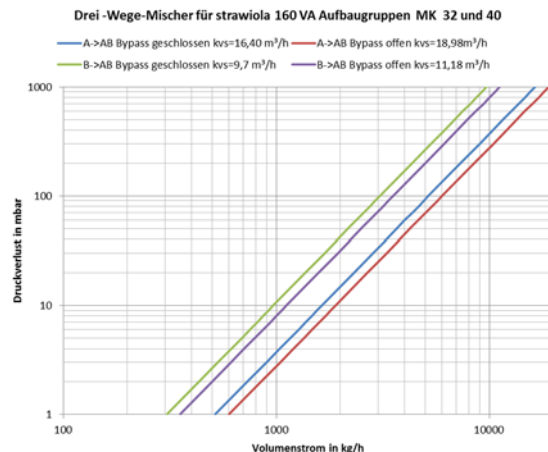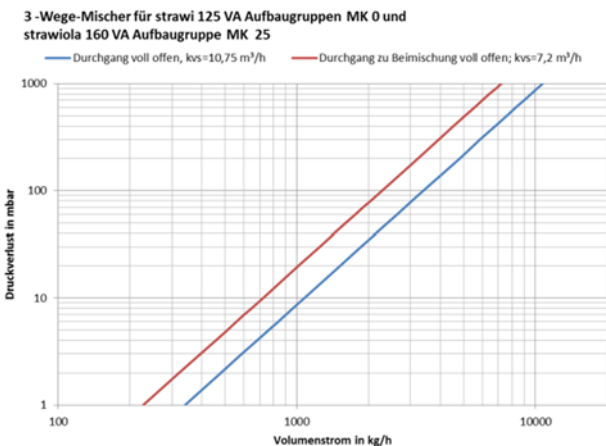

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2018