


## Einsatz Antennensteckdose (FS 302 F)

Artikelnummer 093700

EAN 4010337937005

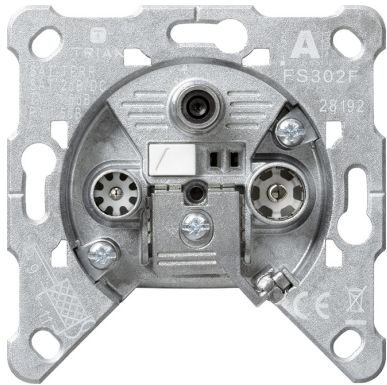

---

### Merkmale:

- Mit drei Anschlüssen als Enddose verwendbar.
- Einsatz in Einzelantennenanlagen, hinter einem Multischalter oder an einer entkoppelten Stichleitung.
- Der Anschluss für den Satelliten-Receiver ist als F-Buchse ausgeführt. Über diesen ist auch die Gleichspannungsübertragung (max. DC 24 V 500 mA) zu einer Satellitenantenne möglich.

---

### Hinweise:

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:  
Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.  
Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Installationsempfehlung:  
Kaiser Elektronik-Dosen  
Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02  
Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94  
Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

---

### Lieferumfang:

---

## Zubehör:

Abd. Koaxial-Antennensteckd.: 0869 ..  
- System 55: 0869 03  
- Flächenschalter: 0869 112  
- S-Color: 0869 40

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000439

Antennensteckdose

## ETIM Merkmale:

Ausführung	Durchgangsdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	1,5dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	2dB
Anzahl der Auslässe	3
Kabelmodemtauglich	Nein
Fernspeisetauglich	Nein

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,123
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,615