


Zubehör LED-Einlegeleuchten-Vorschaltgerät LED-Vorschaltgerät dimmbar, DALI 2, Dip-Switch

Artikel-Nr.: PBZ103

Konstantstrom Konverter, DALI / DALI-2 dimmbar · für die Innenanwendung, IP20 · mit
Federdruckklemmen und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV, F, Aktiv PFC, Flicker Free ·
Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannungsbereich:
180-264 V AC 50/60 Hz · Eingangsspannungsbereich: 180-264 V DC · Leistung am Ausgang: max. 42
W (je nach Ausgangsstrom) · Ausgangsstrom: 600 mA - 1.100 mA (einstellbar via dip switch) ·
Ausgangsspannung: 3-42 V DC · LxBxH in mm: 103 x 68 x 30 · Temperaturbereich: -20 bis +45 °C

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835821032
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	103.00 mm
Breite	68.00 mm
Höhe	30.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	42 W
Strom	600-1.100 mA

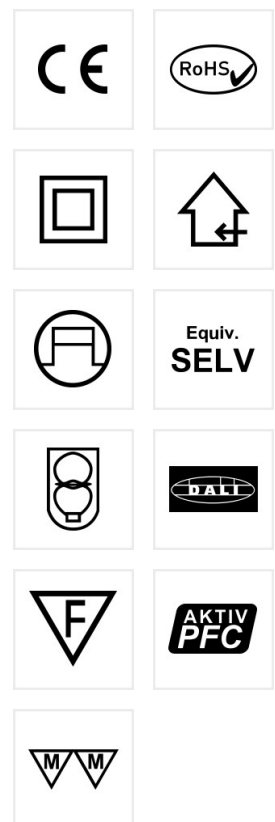

Zubehör LED-Einlegeleuchten-Vorschaltgerät LED-Vorschaltgerät dimmbar, DALI 2, Dip-Switch

Artikel-Nr.: PBZ103

TECHNISCHE DATEN

Spannung	200-240 V
Input Spannung	180-264
Output Spannung	3-42
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	5.00
Effizienz	88.00
Temperaturbereich	-20 - 45



Zubehör LED-Einlegeleuchten-Vorschaltgerät LED-Vorschaltgerät dimmbar, DALI 2, Dip-Switch

Artikel-Nr.: PBZ103

TECHNISCHE ZEICHNUNG

