




**Produktbeschreibung**

UAE-Anschlussdose, 1-fach, Aufputz, 8-polig, 8 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- Stecköffnung schräg nach unten geneigt
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 1 A bei 50° C
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Kontaktwiderstand: < 20 mΩ
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

**Merkmale**

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Ausführung	Buchse
Klassifikation	Cat.3
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921039489
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	65
Breite mm	80
Höhe mm	26
Nettogewicht Stück kg	0,03

<b>Zertifizierungen</b>	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,38
VPE Abmessung Breite mm	134
VPE Abmessung Höhe mm	134
VPE AbmessungTiefe mm	82
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	13010130, 13010131, 13010245, 13010407
Zubehörartikel	10010001, 10010051, 10010055, 10010070, 13510002, 13510003, 13510052, 13510053, 13510503, 13511503, 681072

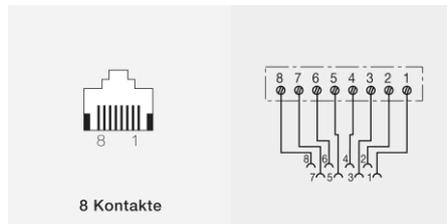

8 Kontakte