




SAMMELSCHIENENGEHÄUSE

GSi 256

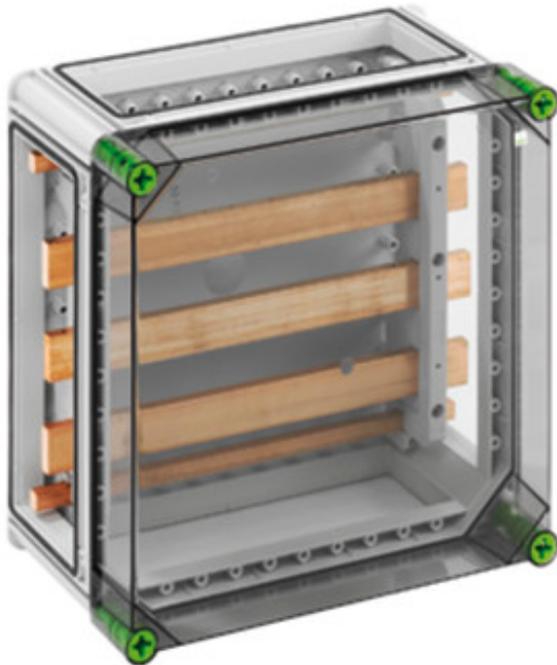

GSi 256

Sammelschienegehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

320 x 320 x 179 mm
 Artikelnummer: 04025601

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C



GSI 256

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Bemessungsstrom:	630 A
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Polzahl:	5
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 N m