

Stromwandler - PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 - 2277792

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Rohrstabstromwandler, Primärstrom 500 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1;
Bemessungsleistung 10 VA

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 502061
GTIN	4046356502061
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	180,200 g
Zolltarifnummer	85043129
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Primär-Rundleiter (Durchmesser)	21 mm
Breite	30 mm
Höhe	66 mm
Tiefe	44 mm
Breite bei alternativer Montage	44 mm
Höhe bei alternativer Montage	66 mm
Tiefe bei alternativer Montage	30 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C

Eingangsdaten

Stromwandler - PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 - 2277792

Technische Daten

Eingangsdaten

Anzahl der Eingänge	1
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom	$I_d = 1,2 * I_n$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz: Geeichte Wandler	50 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Bemessungsleistung	10 VA
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A ... 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{sn}	5 A AC

Ausgangsdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Allgemein

Wandlertyp	Rohrstabwandler
Genauigkeitsklasse	1
Eichfähig	nein
Bemessungsisolationsspannung	1 kV (Phase/Neutralleiter)
Normen/Bestimmungen	EN 50178
	EN 61869
Farbe	schwarz
Material Gehäuse	PA 6.6

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 50178
	EN 61869


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Stromwandler - PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 - 2277792

Maßzeichnung

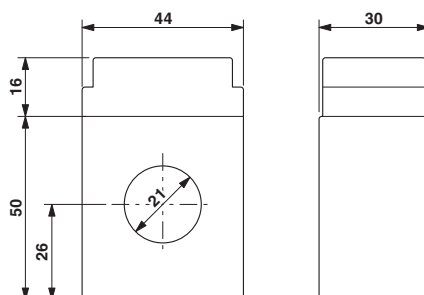

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902
eCl@ss 9.0	27210902

ETIM

ETIM 3.0	EC002048
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048
ETIM 6.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121032