




LEERGEHÄUSE

GTi 5-t

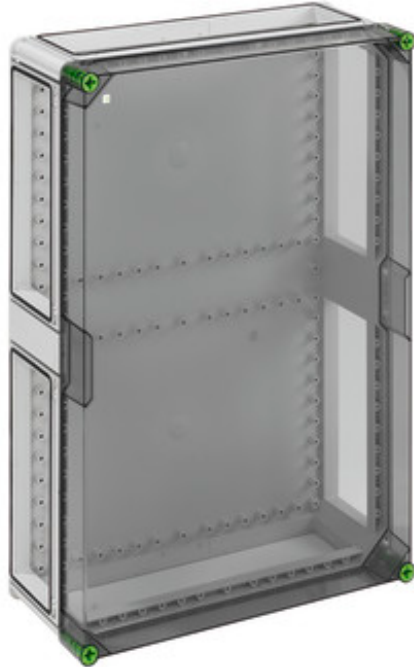

GTi 5-t

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

440 x 640 x 179 mm

Artikelnummer: 01000501

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	440 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

GFW 40 - Wetterschutzdach

GFW 30 - Wetterschutzdach

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

GTi 5-t

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 N m