




ZB332A25LS

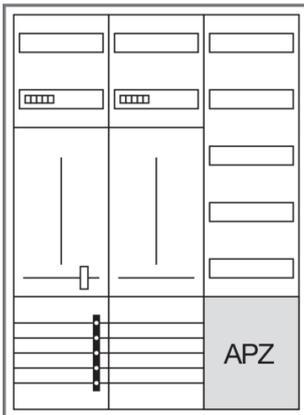

Komplettschrank, universZ, 1100x800x205mm, SKII, IP44, ZP/VF-5rh, APZ, 3-feld

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material des Gehäuses	Stahlblech
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Anzahl der Schlösser	1
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl Verteilerfelder	1
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät OAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Ausstattung UAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehörs	mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig
Anzahl Sammelschienenendurchführungen	2