





VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
 Article nr.: 79543

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1080 lm · Lichtstrom 3000K pro Meter: 557 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · ·
 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795430
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per fixture	5400.00 lm
Lightoutput per LED	18.00 lm
Lamp	Inklusive LED

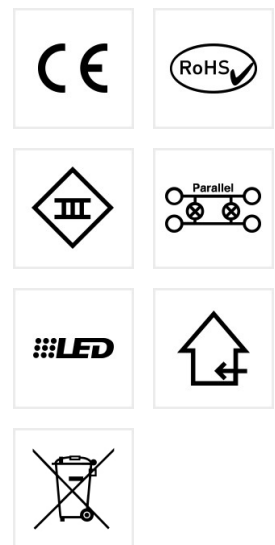


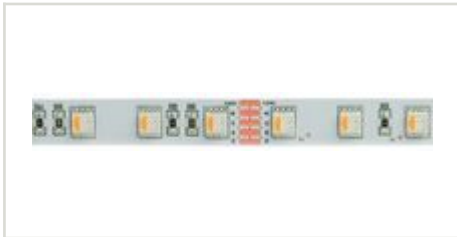

VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Article nr.: 79543

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	96 W
Current mA	4.000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	300
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h

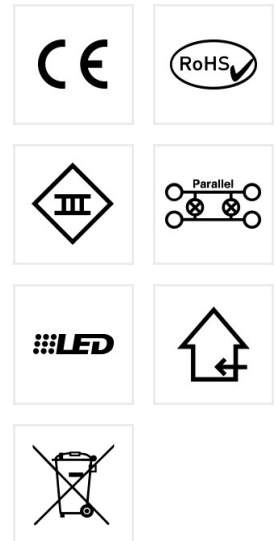



VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Article nr.: 79543

TECHNICAL DRAWING

