


LUNM 404.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665785	4043544750983
schwarz	665786	4043544750990
weiß	665787	4043544751003

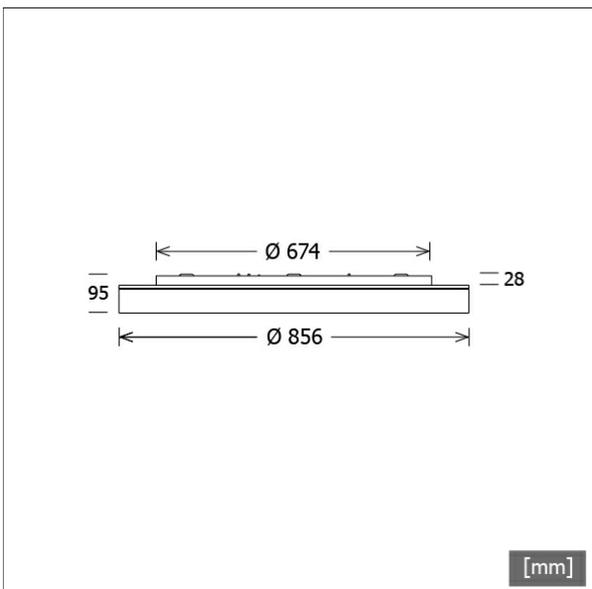

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	4900 lm
Systemleistung	37.7 W
Systemeffizienz	129.97 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	19.7/19.7 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	856 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

LUNM 404.840.1/DALI

LUNM 404.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 840/4000K 4900lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

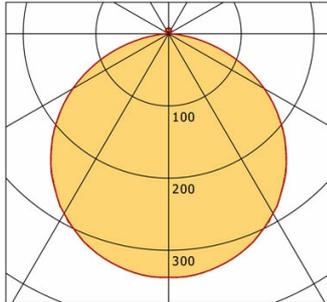

	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	325	325	325	325
30°	287	287	287	287
45°	229	228	229	228
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.21	9.23	183.7
6.0	18.42	18.47	45.9
9.0	27.62	27.70	20.4
12.0	36.83	36.94	11.5
15.0	46.04	46.17	7.3

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseilabhangung 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)