

## SQUARE Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

SQUARE

13 801 910 Produktversion ab 31.05.2009



- Ausladung 190 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Chrom	13 801 910-00
	Platin gebürstet	13 801 910-06
	Platin	13 801 910-08
	Messing (23kt Gold)	13 801 910-09
	Champagne (22kt Gold)	13 801 910-47
	messing / weiß	13 801 910-58

### Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


## SQUARE Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

SQUARE

13 801 910 Produktversion ab 31.05.2009

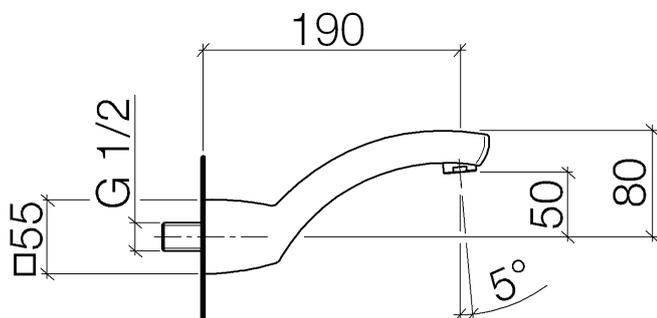

### Durchflussdiagramm

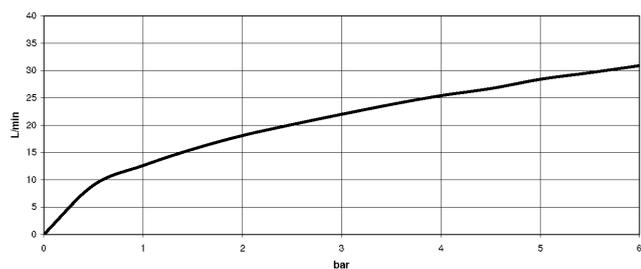

## SQUARE Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

SQUARE

13 801 910 Produktversion ab 31.05.2009

